



6+



12




2,5m



1 = 4,07m
2 = 3,51m
3 = 3,4m



Inclusion motrice
Inclusion sensorielle
Inclusion mentale

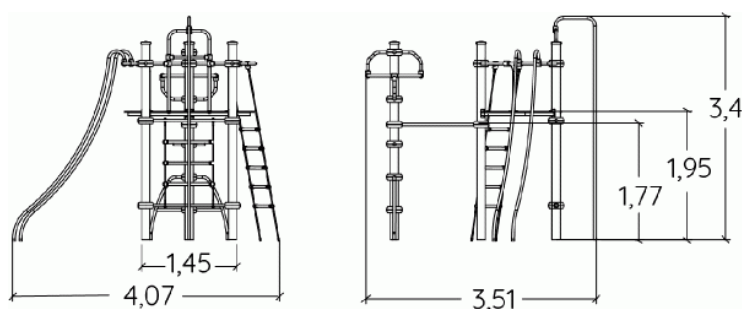

Fonctions ludiques : 9

glisser



x2

se rencontrer



x1

se reposer



x1

se suspendre



x1

s'équilibrer




x1

grimper



x3

Eléments constitutants

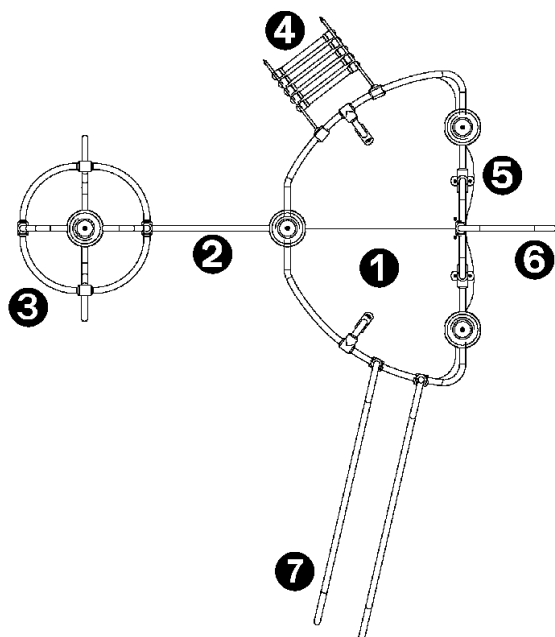


- ❶ Tour Gamma
- ❷ Barre fixe
- ❸ Mât de vigie
- ❹ Rope ladder
- ❺ Echelle droite delta
- ❻ Fireman's pole
- ❼ Speed slide

Installation de l'équipement

IMPORTANT : Se référer impérativement à la notice de montage pour le dimensionnement des zones de sécurité

- Zone d'impact (surface normative minimale)
- - - Espace libre

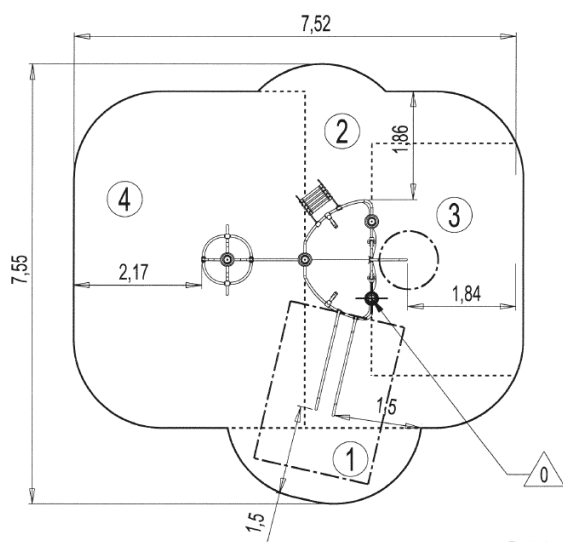

Point de Référence
Setting Out Point
Punto de referencia
Bezugspunkt
Referentiepunt



1	0,6m	3,5m ²
2	1,95m	11m ²
3	2,2m	10,5m ²
4	2,5m	22m ²



2

12h00

0.6m³

47m²

262kg

28kg

EN
1176